

3 razy więcej stylu z **EXPERIA 3L**



3 skarpetki z pompą



Cokolwiek robisz, rób to
Z POMPA!

EXPERIA 3L

Pompa obiegowa sterowana elektronicznie

Chcesz mieć na koncie realizację, które budzą zachwyt klientów? Obsadź w roli głównej małą, ale niezwykle utalentowaną pompę EXPERIA 3L. Postaw już dziś na nowoczesny model premium zaprojektowany i wyprodukowany w Polsce.


EXPERIA 3L przeznaczona jest do zapewnienia obiegu cieczy w systemach grzewczych. Pompa idealnie sprawdza się również w instalacjach solarnych. Może być wykorzystywana w istniejących lub nowych instalacjach o zmiennym lub stałym przepływie.

DANE TECHNICZNE


Wydajność	do 3,7m ³ /h
Wysokość podnoszenia	do 7m
Ciśnienie robocze	1,0MPa
Średnica przyłączy	1/2", 3/4" lub 1"
Długość montażowa	130mm lub 180mm
Temperatura czynnika	od 2°C do 110°C



CHARAKTERYSTYKA



WYMIARY MONTAŻOWE

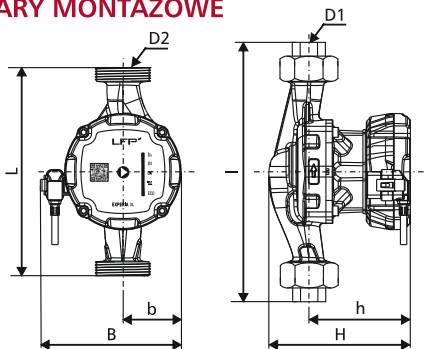

Typ pompy	Wymiary							
	L	I	H	h	B	b	D1	D2
EXPERIA3L 25/40-70	180	236	122	87	121	50	1"	1 1/2"
EXPERIA3L 15/40-70K	130	178	124	95	121	50	1/2"	1"
EXPERIA3L 20/40-70K	130	178	124	95	121	50	3/4"	1 1/4"
EXPERIA3L 25/40-70K	130	178	124	95	121	50	1"	1 1/2"

DANE ELEKTRYCZNE

Typ pompy	Numer katalogowy	Współ. EEI ≤	P1 [W]		Masa [kg]
			min.	max.	
EXPERIA3L 25/40-70	A091-025-07-03	0,19	4	45	1,7
EXPERIA3L 15/40-70K	A091-015-07-02	0,19	4	45	1,4
EXPERIA3L 20/40-70K	A091-020-07-02	0,19	4	45	1,5
EXPERIA3L 25/40-70K	A091-025-07-04	0,19	4	45	1,5

Szeroki zakres zastosowania

Do wyboru masz 10 trybów pracy pompy.

Jedna pompa – dwie wysokości podnoszenia

Jeden model pompy EXPERIA 3L zastępuje w parametrach Q (wydajność) i H (wysokość podnoszenia) dwa typy pomp: 25/40 oraz 25/60.

Wygodna obsługa jednym przyciskiem

Uruchomienie, nastawa i obsługa pompy odbywa się przy użyciu jednego przycisku.

Przejrzysta wizualizacja pracy

Świejące diody informują o aktualnym trybie pracy pompy lub sygnalizują rodzaj awarii.

Intuicyjna nastawa pompy

Wystarczy wybrać symbol odpowiadający rodzajowi instalacji oraz wielkość charakterystyki.



Trzystopniowa dioda wskazująca wielkość charakterystyki III

Diody wskazujące typ regulacji przeznaczony dla:

III ładowania zasobnika CWU

G instalacji ogrzewania podłogowego

III instalacji grzejnikowej

ECO trybu optymalnej sprawności

Kompaktowe wymiary

Pompa EXPERIA 3L jest jedną z najniższych pomp obiegowych w osi silnika (H=122mm).

Energooszczędność i tryb ECO

W trybie ECO pompa EXPERIA 3L dopasowuje się optymalnie do potrzeb instalacji, zużywając bardzo mało energii elektrycznej.

Niezawodna ochrona przed korozją

Korpus pompy EXPERIA 3L wraz z częścią hydrauliczną pokrywany jest zanurzeniowo jednolitą i trwałą antykorozyjną powłoką kataforetyczną.

Łatwy montaż

EXPERIĘ 3L podłączysz za pomocą wtyczki kątowej z 2-metrowym przewodem, którego końcówki są odpowiednio przygotowane do wpięcia w sterownik kotłowni.

Nowa pompa premium **EXPERIA 3L**



Potrójny pakiet korzyści:

3 skarpetki z pompą

W opakowaniach EXPERIA 3L oznaczonych banderolą promocyjną znajdziesz dodatkowo **3 skarpetki z pompą**. Sprawdź w dobrych sklepach instalacyjnych.

3 lata gwarancji

Standardowa gwarancja obejmuje okres 2 lat od daty zakupu. Możesz wydłużyć gwarancję do **36 miesięcy** rejestrując pompę EXPERIA 3L w programie „Wybieramy POLSKIE”.

Pamiętaj! Ten produkt jest objęty programem opieki gwarancyjnej „**od drzwi do drzwi**”.

3 razy więcej punktów w programie lojalnościowym

Instalatorze! Rejestrując pompę EXPERIA 3L w programie „Wybieramy POLSKIE” w terminie **od 3.11.2023 do 30.06.2024** otrzymasz **3 razy więcej punktów**.



www.lfp.com.pl