

Kupując produkty LFP wybierasz:



PEWNOŚĆ DZIAŁANIA

Na linii montażowej LFP każda pompa poddawana jest szeregom testów elektrycznych, ciśnieniowych i mechanicznych. Po pozytywnym przejściu wszystkich badań na pompie drukowany jest indywidualny kod, który pozwala na jej pełną identyfikację.



WSPARCIE TECHNICZNE

Na etapie doboru, montażu i eksploatacji możesz skorzystać ze wsparcia technicznego specjalistów LFP, dostępnych przez 24h pod nr tel. 603 603 005. Można też odwiedzić naszą stronę www.lfp.com.pl, aby uzyskać więcej informacji o produktach. Kod QR zamieszczony na opakowaniu produktu przekierowuje do niezbędnych materiałów technicznych.



PRZYSTĘPNĄ CENĘ

Wybierając produkty LFP otrzymujesz najwyższą jakość w przystępnej cenie. LFP proponuje duży wybór produktów, które łatwo dobierzesz do swojej instalacji w zależności od stopnia jej skomplikowania.



OSZCZĘDNOŚCI

Zastosowanie najnowocześniejszych technologii w połączeniu z zaawansowanym sterowaniem, zapewni oszczędności energii oraz niskie koszty eksploatacji, które pozwolą na szybki zwrot kosztów inwestycji.



DODATKOWE KORZYŚCI DLA INSTALATORA

Zakupione produkty LFP warto zarejestrować w programie "Wybieramy POLSKIE" – otrzymasz punkty, które możesz wymienić na dedykowane dla instalatorów nagrody. Wybór upominków jest bardzo szeroki – niektóre pomogą Tobie w pracy inne umilą życie Tobie i Twojej rodzinie. Szczegóły znajdziesz na: www.wybieramy.polskie.pl



POLSKIEGO PRODUCENTA

Stosując produkty LFP wspierasz polskiego producenta z 157-letnim doświadczeniem. Pomimo, że w LFP wiele procesów jest w pełni zautomatyzowanych to obecnie zatrudniamy ponad 700 pracowników

W-BLOCK

Grupa pompowa W-BLOCK przeznaczona jest do wymuszania obiegu wody w pętli grzewczej oraz do przekierowywania strumienia cieczy zasilającej grupę pompową do dalszej części układu centralnego ogrzewania.

Korpus W-BLOCKa pokryty powłoką epoksydową naniesioną metodą powlekania elektrolitycznego (KTL) daje gwarancję najwyższej odporności na korozję.

Sercem W-BLOCKa jest energooszczędna pompa. W-BLOCK wyposażony jest w indywidualny filtr zabezpieczający pompę i instalację przed zanieczyszczeniami, posiada również dwa zawory odcinające, umożliwiające bezproblemowe serwisowanie głowicy pompy i czyszczenie filtra bez wpływu na pracę pozostałych dołączonych grup pompowych.

W-PASS

W-PASS to pierwszy na rynku zestaw różnicowo-pompowy wykonany w formie monoblokowego odlewu żeliwnego. Wysokiej jakości powłoka antykorozyjna wykonana w technologii kateforezy (KTL) zapewni jego długie użytkowanie w ekstremalnych warunkach pracy. Wszystkie elementy zestawu W-PASS zostały specjalnie dobrane tak, by razem tworzyły profesjonalnie działający mechanizm.

Jakakolwiek czynność serwisowa, jak czyszczenie filtra lub wymiana pompy, nie wymaga zdemontowania zestawu i spuszczenia wody z instalacji - to szczególnie ważne w czasie sezonu grzewczego. Dodatkowo wykonany króciec z gwintem wewnętrznym 1" umożliwia podłączenie dostępnej opcjonalnie grupy bezpieczeństwa.

W-MOD

Moduł mieszająco-pompowy W-MOD przeznaczony jest do wymuszania obiegu cieczy i stabilizacji temperatury w płaszczyznowej instalacji grzewczej.

Moduł mieszająco-pompowy W-MOD z termostatycznym zaworem mieszającym, ograniczając temperaturę tłoczonego medium, idealnie sprawdza się w instalacjach ogrzewania podłogowego. Może być montowany bezpośrednio w skrzynkach rozdzielaczy obwodów grzewczych.


GrB

Grupa bezpieczeństwa służy do pomiaru ciśnienia statycznego, ustawienia wstępnego ciśnienia oraz zabezpiecza przed nadmiernym wzrostem ciśnienia w układzie.



Korpus GrB pokryty powłoką epoksydową naniesioną metodą powlekania elektrolitycznego (KTL) daje gwarancję najwyższej odporności na korozję.

Grupa bezpieczeństwa jest dostępna w dwóch wykonaniach:

➤ do instalacji centralnego ogrzewania



➤ do instalacji wody pitnej (c.w.u.) - bez odpowietrznika

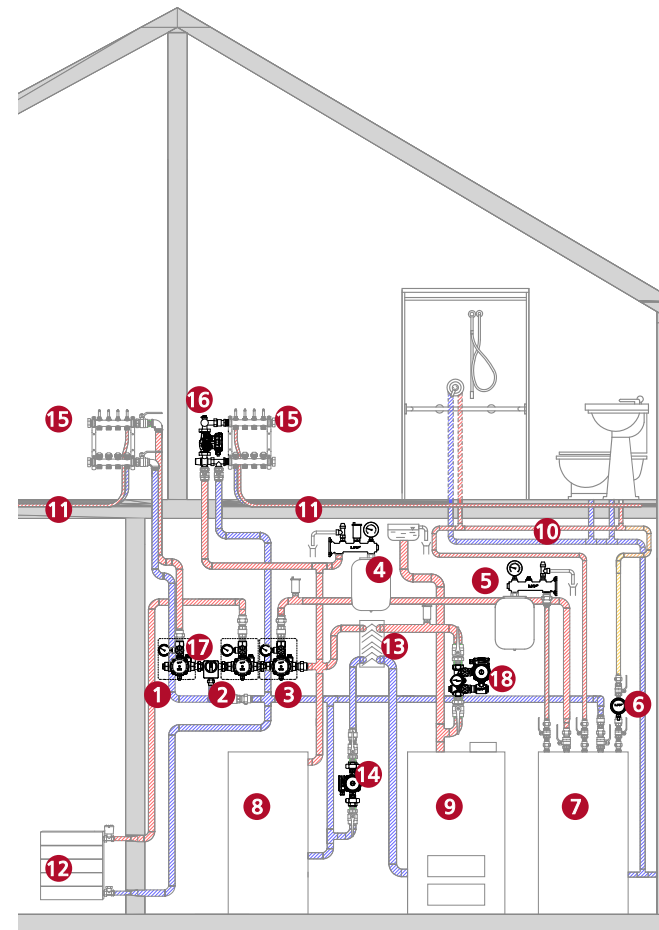

- ➊ - Grupa pompowa W-BLOCK - ogrzewanie podłogowe
- ➋ - Grupa pompowa W-BLOCK - ogrzewanie grzejnikowe
- ➌ - Grupa pompowa W-BLOCK - woda pitna (c.w.u.)
- ➍ - Grupa bezpieczeństwa instalacji centralnego ogrzewania – GrB c.o.
- ➎ - Grupa bezpieczeństwa instalacji wody pitnej (c.w.u.) – GrB c.w.u.
- ➏ - Pompa do wody pitnej (c.w.u.)
- ➐ - Zasobnik wody pitnej (c.w.u.)
- ➑ - Kocioł pracujący w wodnym systemie zamkniętym
- ➒ - Kocioł pracujący w wodnym systemie otwartym
- ➓ - Instalacja wody pitnej (c.w.u.)
- ➑ - Ogrzewanie płaszczyznowe
- ➒ - Ogrzewanie grzejnikowe
- ➓ - Wymiennik płytowy
- ➑ - Pompa centralnego ogrzewania
- ➒ - Rozdzielacz instalacji grzejnikowej
- ➓ - Moduł mieszająco-pompowy W-MOD
- ➑ - Zawór mieszający
- ➒ - Zestaw różnicowo-pompowy W-PASS

LFP
Zawsze i lepiej



W-BLOCK



W-PASS



W-MOD



GrB


TECHNOLOGIA KOTŁOWNI




W-BLOCK

DANE TECHNICZNE

Wydajność	do 3,7 m³/h
Wysokość podnoszenia	do 7 m
Ciśnienie robocze	0,3 MPa
Średnica przyłączy	1"
Długość montażowa	160 mm
Temperatura czynnika	do 110°C

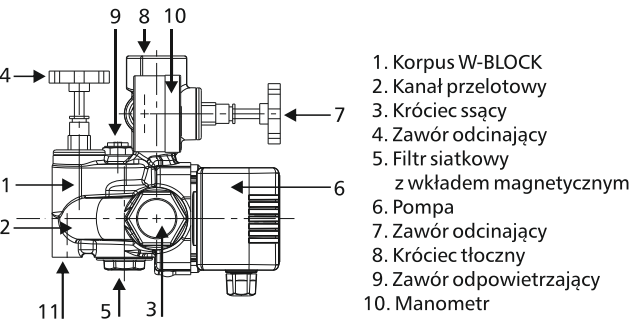

WYMIARY MONTAŻOWE

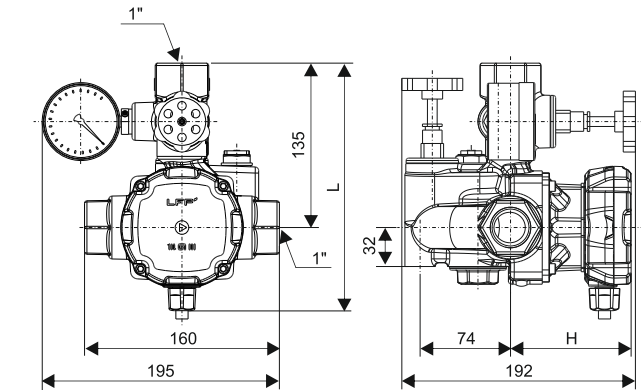


Nazwa wyrobu	Numer katalogowy	L	H
W-BLOCK EXPERIA2 25/40-70 T	A149-025-090-257-02	205	100


W-PASS

DANE TECHNICZNE

Wydajność	do 4,4 m³/h
Wysokość podnoszenia	do 8 m
Ciśnienie robocze	0,3 MPa
Średnica przyłączy	1 1/4"
Długość montażowa	170 mm
Temperatura czynnika	do 110°C

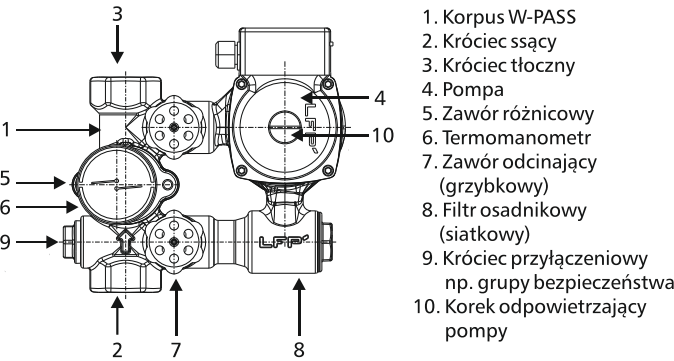

WYMIARY MONTAŻOWE

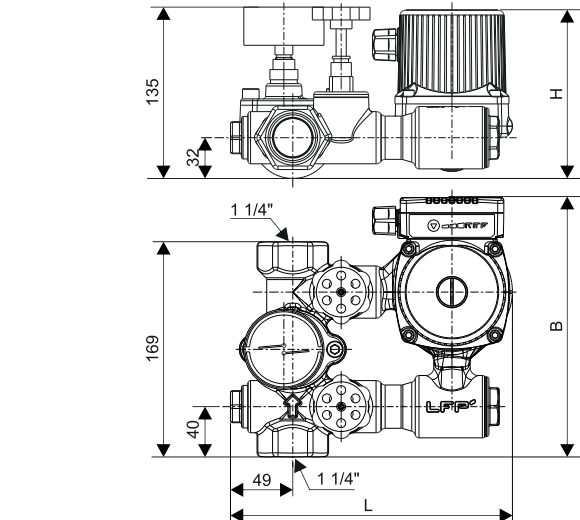


Nazwa wyrobu	Numer katalogowy	L	H	B
W-PASS 32EXPERIA2 25/40-70	A146-032-090-257-01	224	132	181
W-PASS 32EXPERIA2 25/40-70 TM	A146-032-090-257-02	224	132	181
W-PASS 32ePCO 25/40-70Z	A146-032-067-257-03	221	132	205
W-PASS 32ePCO 25/40-70Z TM	A146-032-067-257-04	221	132	205
W-PASS 32PCOw 25/4Z	A146-032-071-254-05	221	132	205
W-PASS 32PCOw 25/4Z TM	A146-032-071-254-06	221	132	205
W-PASS 32PCOw 25/6Z	A146-032-071-256-05	221	132	205
W-PASS 32PCOw 25/6Z TM	A146-032-071-256-06	221	132	205


W-MOD

DANE TECHNICZNE

Rozstaw montażowy rozdzielacza	180-240 mm
Zawór mieszający	
- standardowa regulacja temperatury	od 25 do 45°C
- opcjonalna regulacja temperatury	od 25 do 55°C
Temperatura czynnika na zasilaniu	do 95°C
Współczynnik Kvs	3,4 m³/h
Średnica przyłączy	1"
Maksymalne ciśnienie robocze	1,0 MPa

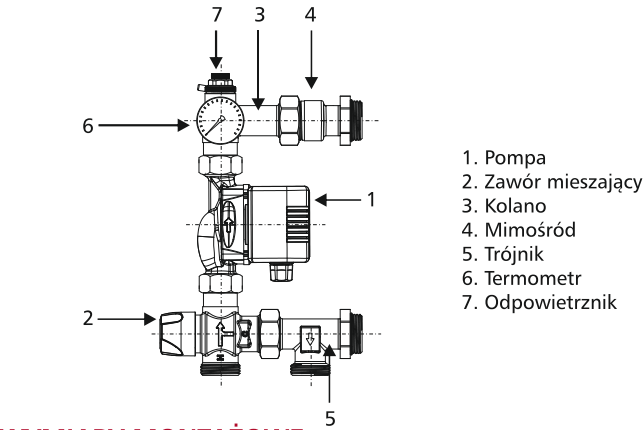

WYMIARY MONTAŻOWE

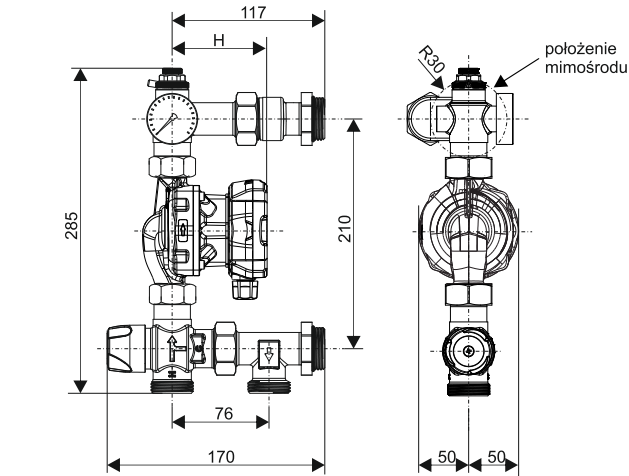


Nazwa wyrobu	Numer katalogowy	H
W-MOD 25-45 EXPERIA2 25/40-70K	A150-025-090-257-01	100
W-MOD 25-45 ePCO 25/40-70ZK	A150-025-067-257-01	100


GrB

DANE TECHNICZNE

Typ grupy	GrB-c.o.	GrB-c.w.u.
Maks. moc instalacji	do 50 kW	
Przyłącze instalacji	gwint wewn. 1"	
Przyłącze naczynia przeponowego	3/4"	
Maks. temperatura czynnika	do 110°C	
Maks. ciśnienie robocze	0,3 MPa	0,6 MPa

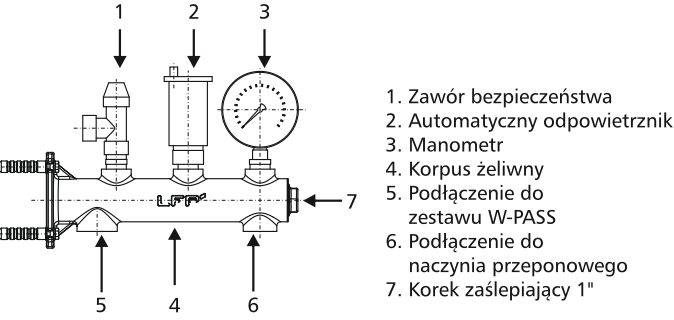

WYMIARY MONTAŻOWE

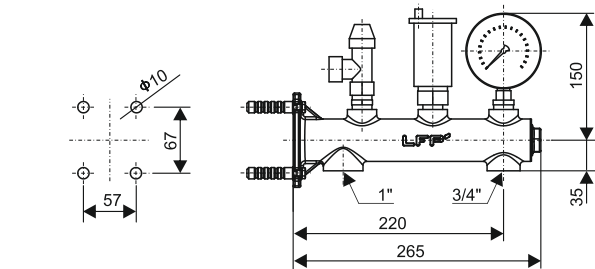

Nazwa wyrobu	Numer katalogowy
GrB - c.o.	A147-06-02
GrB - c.w.u.	A147-06-03